

DALI KORE and DALI EPIKORE SERIES



DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI KORE

STATE OF THE ART
LOUDSPEAKER
TECHNOLOGY



DALI には、音楽への愛、そして情熱があります。

優れたオーディオ再生を通して、お客様の生活を豊かにするために、

私たちは、40年の長きにわたって技術や経験を積み重ね、

高品位なスピーカーを作り、一步一步着実に進化させてきました。

そして今、DALI はその物語の次のステップへと踏み出し

私たちが持てるすべてを注ぎ込んだ究極のスピーカー、

KORE を完成させました。



DALI KORE TECHNOLOGIES



DALI KORE が再生するのは、オリジナルの録音に限りなく近い音楽です。歪や色付けとは無縁であり、何かを加えることも何かを取り除く事ありません。微かに聞こえる息遣いから、クライマックスにおけるオーケストラの強奏まで、音楽のあらゆるニュアンスを、限界を感じさせないダイナミックなレスポンスで究極の忠実度 (Hi-Fidelity) で再現します。

5ドライバー構成

5つのドライバーすべてに、KOREのために新規設計されたユニットが採用されています。

新開発・削り出しスピーカー端子

端子は新設計の削り出しの金メッキ仕様です。4mmのパナナはスピードにも対応しており、バイワイヤリング接続も可能です。シングル接続用には付属のジャンパーケーブルをお使いください。

ミッドレンジ&トゥイーター統合バツフル

スペシャルなエンクロージャーに合わせる高品位な中高域ドライバーのため、アルミダイキャストのミッドレンジ&トゥイーター統合バツフルを採用しました。鋳造物を機械的に不活性化させるシリコンダンパーが効果的に共振周波数を下げるのに役立っています。

共振と内部定在波を徹底的に回避する エンクロージャー

接合部品の一切見えないエンクロージャーは美しさだけではなく、ドライブユニットの音響特性が完璧に発揮できるよう、徹底的な解析により開発されています。



バランスドライブ SMCテクノロジー


DALIの特徴であるSoft Magnetic Compoundのアップデート版であるSMC Gen-2とバランスドライブのコンセプトを組み合わせたDALIの特許取得済みバランスドライブSMCは、モーターシステムの非線形性と信号損失を低減するために2つのボイスコイルを使用しています。その結果、高調波歪みとコンプレッション、特に疲労感が強く音楽的でない奇数次高調波が劇的に低減されました。

EVO-Kハイブリッド・トゥイーター


DALI EPICONシリーズのハイブリッドトゥイーターモジュールを進化させた、新しい高感度EVO-Kハイブリッドトゥイーターは、新たに自社製の35mmドームトゥイーターとリボントゥイーターエレメントを再設計して搭載しています。低周波数帯域での性能向上、クロソーパー周波数でのシームレスな統合、低歪み、コンプレッションの低減などの改良が施されています。

160kgのボディを支える台座とベースプレート

精密鋳造された樹脂複合材料で製造された34kgの台座は160kgの総重量を支えるのに十分な強度、剛性を備えるだけではなく、その内部にバス・ドライバー用のネットワーク回路を収めることにより、クロストークを低減させています。またベースにはスパイクが格納されており、簡単にスパイク設置が可能です。

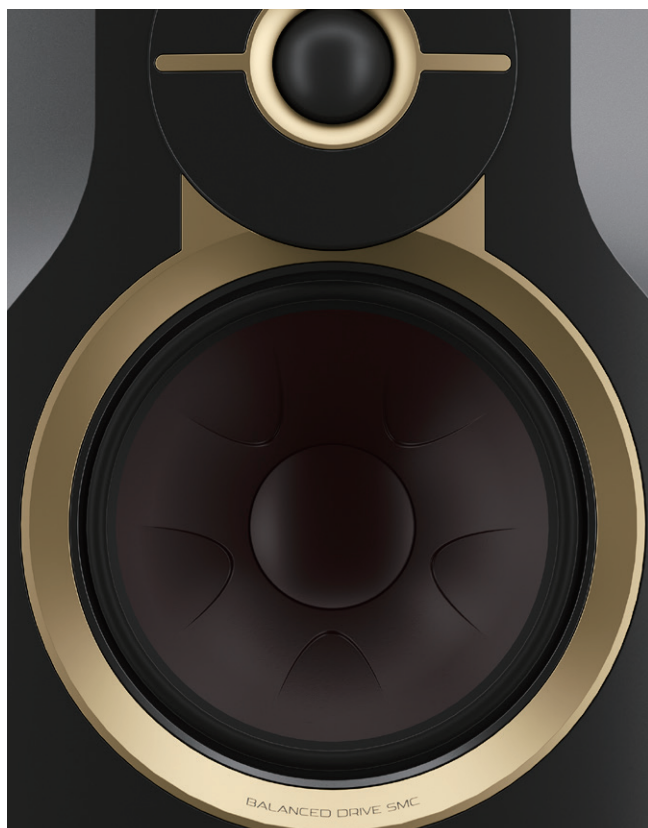

DALI KORE TECHNOLOGIES

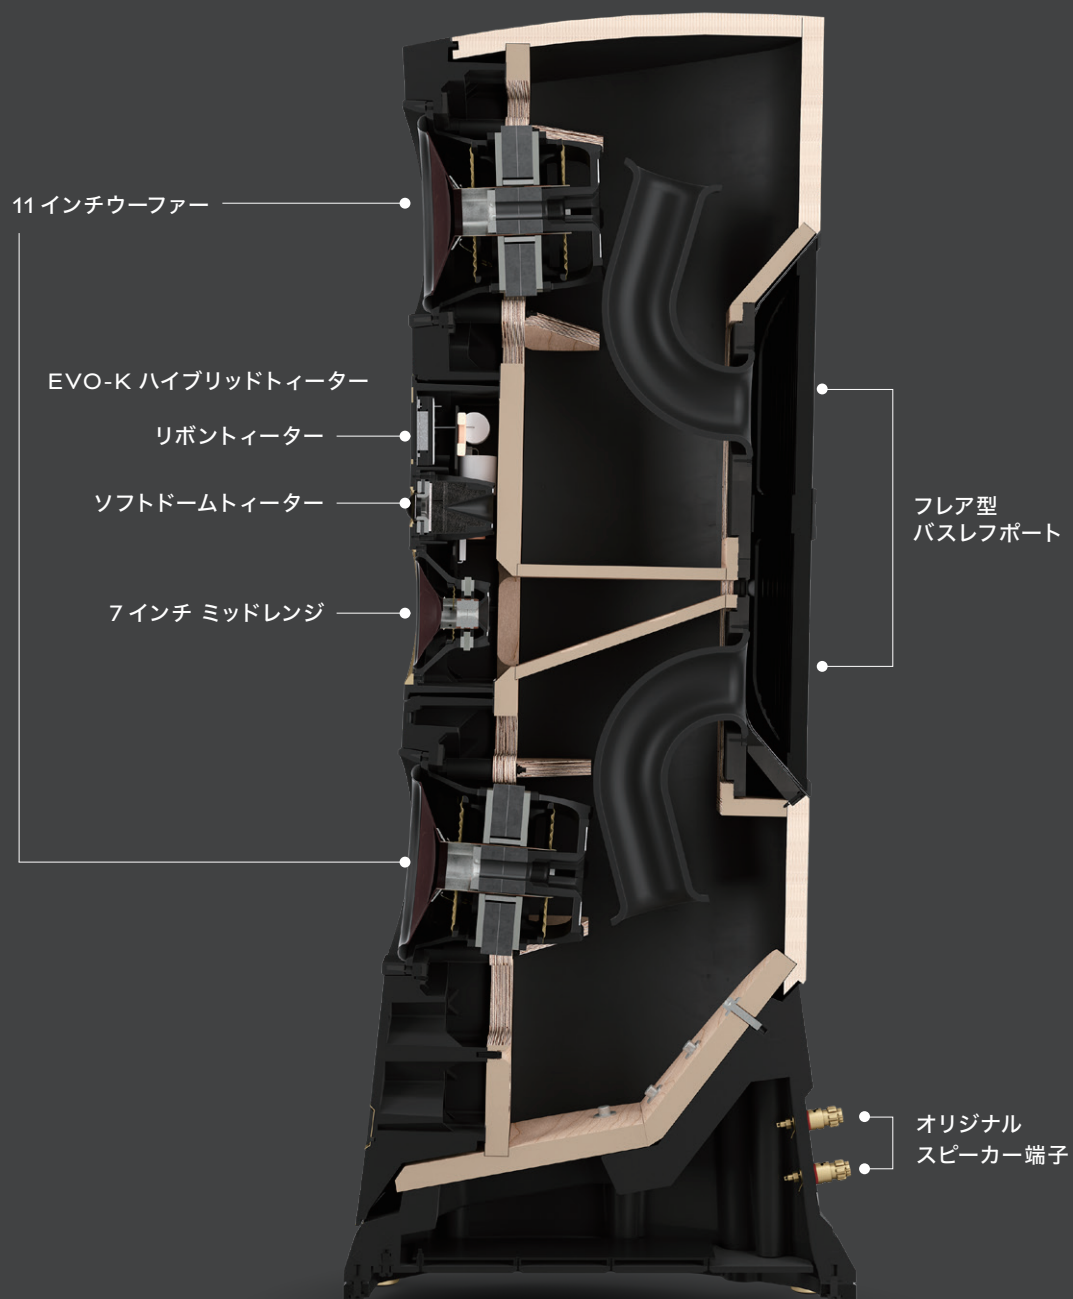



DALI KORE	
周波数レンジ	(+/- 3 dB) 26 Hz . 34 kHz
感度	89 dB @ 2.83 volts
公称インピーダンス	4 Ω
最低インピーダンス	3.2 Ω @ 72 Hz
推奨アンプ出力	100W - 1,500 W
ドライバーユニット（低域）	2 x 11. インチ バランスド SMC ドライバー
ドライバーユニット（中域）	7 インチ ・ バランスド SMC ドライバー
ドライバーユニット（高域）	ハイブリッド ・ 35mm ソフトドーム
ドライバーユニット（超高域）	ハイブリッド 10 × 55 mm リボン
クロスオーバー周波数	390/2,100/12,000 (Hz)
バスレフ周波数（低域）	22 Hz
エンクロージャー構造	アルミニウムダイキャスト + 熱硬化性樹脂 + 鋳造複合構造体 + カーブド 28mm パーチラミネート複合構造体
エンクロージャー仕上げ	グロス仕上げ、ブラック（アマーラ・エボニー）
接続端子	オリジナル切削金メッキ端子：バイ・ワイヤリング、4mm バナナ、剥き線、スペード対応
外形寸法（高 × 幅 × 奥行）	1,675 × 448 × 593 mm
重量	160 kg
付属品	取扱説明書、グリル、ジャンパーケーブル、六角レンチ、スパイク受け
希望小売価格（税込）	希望小売価格（税込）8,250,000 円（1 台 / ペア販売）※受注生産

内容は予告なく変更されることがあります。

DALI EPIKORE

EVOLUTION
THROUGH KORE
TECHNOLOGY



DALI EPIKOREシリーズは、これまでのEPICONシリーズとフラッグシップモデルであるDALI KOREとのギャップを埋める全く新しい製品群です。40年を超えるDALIの歴史の中で積み重ねられてきた卓越したオーディオ技術を駆使したこの超高性能ラウドスピーカーは、卓越した低損失・低歪のDALI バス・ドライバーとミッドレンジ・ドライバーを搭載。そして最も注目すべきはDALI KOREと全く同じDALI EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーター・モジュールを搭載していることです。ドライバーのみならず、KOREから継承された数多くの技術をデンマークが誇る木工技術が生み出したラグジュアリーな仕上げのキャビネットに収めることで、DALIの歴史における新たなチャプターの幕開けを告げるハイエンドクラスのラウドスピーカーが誕生しました。





DALI EPIKORE 3
DALI EPIKORE 3 STAND



DALI EPIKORE 7



DALI EPIKORE 9




DALI EPIKORE 11

HANDCRAFTED IN DENMARK

印象的な木目が美しいリアルウッドパネルと、エレガントなピアノフィニッシュで仕上げられたEPIKORE シリーズのラグジュアリーなキャビネットは、デンマークが誇る木工職人の技によるキャビネット製作における傑作です。

そして、音響的に完全に不活性で剛性の高い構造は、驚くほどスムーズで音楽性に満ち溢れたサウンドのために完璧な低共振環境を作り出します。


仕上げはハイグロス・ブラック、ハイグロス・マルーン、ハイグロス・ウォルナットの3 種から選ぶことができます。



ハイグロス・ブラック



ハイグロス・マルーン



ハイグロス・ウォルナット

DALI EPIKORE TECHNOLOGIES

ペーパー & ウッドファイバー・コーン

EPIKOREシリーズには、DALIの象徴であるペーパー & ウッドファイバー・コーン技術が採用されています。軽量化と剛性の向上に加え、コーン自体の不要な共振を抑えることにより優れた低域特性を実現しています。

ダイキャスト・バッフル

EPIKOREシリーズのバッフルは、音響的に不活性で極めて剛性の高い素材によって構成されており、ドライバーに高剛性かつ完全に安定した土台を提供すると同時に、キャビネットにおける不要な共振を排除しています。

クラリティ・コーン・テクノロジーを採用した完璧なミッドレンジ

EPIKORE 9および EPIKORE 11に搭載されている新開発の165mmミッドレンジは、卓越した性能を発揮します。DALI KOREにも使用されているクラリティ・コーン・テクノロジーによる幾何学構造をペーパー&ウッドファイバー振動板に採用し、振動板のモードをコントロールすると同時に、重量を増やすことなく歪みを低減しています。また、チタン製ボイスコイル・ボビンと特許取得済みのSMC™ Gen-2マグネット・システムの採用により、機械的損失と歪みをさらに低減しています。

調整可能なアルミニウム製アウトリガー

EPIKOREラウドスピーカーに使用されているスパイク・アウトリガーは新設計されたもので、優れた安定性と床面との最適なデカップリングを提供します。スパイクの調整は上部から行うことができ、高さや傾きの調整が極めて簡単に行えます。

EVO-K™

ハイブリッド・トゥイーター

DALI KORE用に開発されたEVO-K™ハイブリッド・トゥイーターは、自社開発の大型35mmソフトドーム・トゥイーターと、超薄型高性能プレーナー・トゥイーター・エレメントの改良版を組み合わせたものです。完全に新設計されたマグネットと感度の向上により、EVO-K™プレーナー・エレメントは高域のパフォーマンスとダイナミクスを向上させ、驚くほど広い指向性と均一なレスポンスを実現しており、ステレオイメージのディテールを余すところなく体験することができます。

35mm 超低損失ソフトドーム・トゥイーター

35mmの大型ソフトドーム・トゥイーターは、プレーナー・エレメントと完璧に調和した動作を行うことで、ミッドレンジ・ドライバーとのスムーズかつシームレスなつながりを可能にし、究極のミッドレンジの明瞭さとリアリズムを実現します。

低域再生に究極の忠実性をもたらす200mm ウーファー

EPIKORE 9と11に搭載されている200mmウーファーは、圧倒的な厚みと深さを備えた正確な低域再生でどんな部屋も満たします。SMC™ Gen-2 マテリアルをベースにした非常に大きく強力なマグネット・システムを採用し、ウーファー設計全体に低メカニカル・ロスの設計思想を取り入れました。最も深い低音域からミッドレンジ・ドライバーへのシームレスなオーバーラップまで、EPIKORE 9とEPIKORE 11のウーファーは、情報のロスを極めて低く抑えながら、音楽のディテールとダイナミクスを忠実に再現します。

SMC-KORE™

クロスオーバー・インダクター

DALI KOREに導入されたSMC-KORE™クロスオーバー・インダクターは、EPIKOREラウドスピーカーにも使用されており、世界初のSMC™ Gen-2コアを搭載しています。標準的な空芯インダクターに比べ、この技術により直流抵抗が下がり、信号経路が短くなり、特に高インダクタンスでのインダクター間のクロストークの影響を受けにくくなります。また、SMC™ Gen-2マテリアルの特性により、同等の鉄粉コア・インダクターよりも電流歪みが約12dB少なくなります。



DALI EPIKORE TECHNOLOGIES

NEW

究極の忠実度を実現する 180mmクラリティ・コーン・バス / ミッドレンジ・ドライバー

EPIKORE 3とEPIKORE 7に搭載されている新しい180mmバス / ミッドレンジ・ドライバーは、圧倒的な厚みと深さを備えた正確な低域再生と、ダイナミックかつ透明感に優れた超低歪のミッドレンジを実現します。私たちは、SMC™ Gen-2 マテリアルをベースにした非常に大きく強力なマグネット・システムを採用し、ドライバー設計全体に低メカニカル・ロスの設計思想を取り入れました。最も深い低音域から EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーターとのシームレスなオーバーラップまで、EPIKORE 3とEPIKORE 7のバス / ミッドレンジ・ドライバーは、情報のロスを極めて低く抑えながら、音楽のディテールとダイナミクスを忠実に再現します。

EPIKORE 3 STAND

EPIKORE 3 STAND は、EPIKORE 3が最高のパフォーマンスを発揮できるように特別に設計されています。鋳造、押し出し成型、削り出しパーツを組み合わせた超高剛性アルミニウム製で、容易に調整できるスパイク・フィートを備えており、EPIKORE 3を完璧に支えます。内部に砂を入れてさらに共振を抑えることが可能です。





エレガントなカーブド・キャビネット

先進的な構造のカーブド・キャビネットは、よりクリーンで深みがあり、そしてより正確な低音再生を可能にするコンティニュアス・フレア・バスレフポートと絶大な剛性を兼ね備えています。ラグジュアリーなグロスフィニッシュの天然木を贅沢に使用したキャビネットの美しさが EPIKORE シリーズのパッケージングを完璧なものにしています。

コンティニュアス・フレア・バスレフ・ポート

コンティニュアス・フレア・バスレフ・ポートは、連続的にポートの断面積を変化させることによりポートにおける乱流や歪みを抑え、EPIKORE ラウドスピーカーのバスおよびバス / ミッドレンジ・ドライバーが、卓越した低域レスポンスを発揮することをサポートしています。

ハイエンド仕様のスピーカー端子

これまでのデザインから着想を得た新しい EPIKORE のバイワイヤリング対応スピーカー端子は、間隔が十分に確保されているため締めやすく、裸線やスピード端子を確実に固定することができます。そして、フラッグシップモデルの KORE のスピーカー端子と同様のロスレス特性を、より小型かつミニマルなデザインで実現しています。

ハイエンド・クロスオーバー

SMC-KORE™ の低歪みインダクターと Mundorf™ の低損失コンデンサーを採用した EPIKORE シリーズのクロスオーバー・ネットワークは、DALI の低損失と低歪みの設計思想が入力から出力までラウドスピーカー全体に及ぶことを保証する上で重要な役割を果たしています。

DALI EPIKORE 11

DALI EPIKORE 11 は、EPIKORE シリーズ最大の 4.5 ウェイ・フロアスタンド型スピーカーです。4 基の Low-Loss SMC™ Gen-2 200mm ウーファー、Low-Loss SMC™ Gen-2 165mm クラリティ・コーン・テクノロジー™ ミッドレンジ・ドライバー、そして DALI のスピーカーを特徴づける DALI EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーター・モジュールを組み合わせることで、EPIKORE 11 は、大規模なリスニング・スペースにおけるハイエンド・ラウドスピーカーの新たな基準を打ち立てます。



DALI EPIKORE 9

DALI EPIKORE 9 は、ハイエンドクラスの 4 ウェイ・フロアスタンド型スピーカーです。2 基の Low-Loss SMC™ Gen-2 200mm ウーファー、Low-Loss SMC™ Gen-2 165mm クラリティ・コーン・テクノロジー™ ミッドレンジ・ドライバー、そして DALI のスピーカーを特徴づける DALI EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーター・モジュールを組み合わせることで、圧倒的に広大なダイナミックレンジを実現。繊細なディテールからライブコンサートの壮大なスケールまで、音楽のあらゆるニュアンスを、表情豊かに描き出します。



	EPIKORE 11	EPIKORE 9
再生周波数範囲	29 Hz – 34 kHz (±3 dB)	29 Hz – 34 kHz (±3 dB)
感度	89 dB (2.83 V / 1 m)	88 dB (2.83 V / 1 m)
公称インピーダンス	4 Ω	4 Ω
推奨アンプ出力	40 - 1,000 W	40 - 500 W
クロスオーバー周波数	170 / 370 / 3,100 / 12,500 Hz	400 / 3,100 / 12,500 Hz
トゥイーター	10 x 55 mm プレーナー型トゥイーター 35 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター	10 x 55 mm プレーナー型トゥイーター 35 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター
ミッドレンジ/ウーファー	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー 200 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー x 4	165 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー 200 mm SMC ウッドファイバーコーン・ドライバー x 2
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型	バスレフ型
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応
外形寸法 (H x W x D)	1602 x 422 x 554 mm (スパイク、グリルを含む)	1310 x 422 x 554 mm (スパイク、グリルを含む)
質量	75.6 kg (グリルを含む)	64 kg (グリルを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ハイグロス・ウォルナット	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ハイグロス・ウォルナット
付属品	取扱説明書、保証書、クリーニングクロス、 フロントグリル、ジャンパーケーブル、スパイク、 スパイク受け、フロア保護パッド	取扱説明書、保証書、クリーニングクロス、 フロントグリル、ジャンパーケーブル、スパイク、 スパイク受け、フロア保護パッド
希望小売価格(税込)	4,400,000 円 (1台) ※ベア販売品	2,750,000 円 (1台) ※ベア販売品



DALI EPIKORE 7

EPIKORE 7 は、ハイエンドクラスとしてはやや小ぶりで扱いやすい3.5ウェイ・フロアスタンド型スピーカーです。新たに開発された2基の Low-Loss SMC™ Gen-2 180mmバス/ミッドレンジ・ドライバーと DALI のスピーカーを特徴づける DALI EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーター・モジュールを組み合わせることにより、深みと厚みを兼ね備えた低域から高域に至るまでシームレスな音のつながりを実現し、音楽のディテールとダイナミクスを生き生きと再現します。



DALI EPIKORE 3 and EPIKORE STAND

EPIKORE 3 は、ハイエンドクラスの3ウェイ・スタンドマウント型スピーカーです。新たに開発された Low-Loss SMC™ Gen-2 180mm バス/ミッドレンジ・ドライバーと DALI のスピーカーを特徴づける DALI EVO-K™ ハイブリッド・トゥイーター・モジュールを組み合わせることにより、驚くほどロスが少なく低歪なサウンドを実現し、手を伸ばせば届きそうなほどリアルな空間表現を可能にしています。

	EPIKORE 7	EPIKORE 3	EPIKORE 3 STAND
再生周波数範囲	35 Hz – 34 kHz (±3 dB)	42 Hz – 34 kHz (±3 dB)	
感度	88 dB (2.83 V / 1m)	85 dB (2.83 V / 1m)	
公称インピーダンス	6 Ω	6 Ω	
推奨アンプ出力	40 - 400 W	40 - 250 W	
クロスオーバー周波数	800 / 2,500 / 12,500 Hz	2,800 / 12,500 Hz	
トゥイーター	10 x 55 mm プレーナー型トゥイーター 35 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター	10 x 55 mm プレーナー型トゥイーター 35 mm Low Loss ソフトドーム・トゥイーター	
ミッドレンジ/ウーファー	180mm SMC ウッドファイバーコーン・ ドライバー x 2	180mm SMC ウッドファイバーコーン・ ドライバー	
エンクロージャー・タイプ	バスレフ型	バスレフ型	
ターミナル	バイワイヤリング/バイアンプ対応	バイワイヤリング/バイアンプ対応	
外形寸法 (H x W x D)	1120 x 380 x 420 mm (スパイク、グリルを含む)	470 x 250 x 420 mm (ゴム足、グリルを含む)	590 x 380 x 400 mm (スパイクを含む)
質量	40.5 kg (グリルを含む)	22.0 kg (グリルを含む)	11.5 kg (スパイクを含む)
カラー	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ハイグロス・ウォルナット	B : ハイグロス・ブラック MA : ハイグロス・マルーン MH : ハイグロス・ウォルナット	マットブラック
付属品	取扱説明書、保証書、クリーニングクロス、 フロントグリル、ジャンパーケーブル、 スパイク、スパイク受け、フロア保護パッド	取扱説明書、保証書、クリーニングクロス、 フロントグリル、ジャンパーケーブル、 ゴム足	取扱説明書、保証書、 スパイク、スパイク受け、 スピーカー固定用ネジ
希望小売価格 (税込)	1,760,000 円 (1台) ※ペア販売品	1,100,000 円 (1台) ※ペア販売品	264,000 円 (1台) ※ペア販売品



IN ADMIRATION OF MUSIC



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書(安全上のご注意)」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■ DALI の製品には、お買上後 2 年間の無償修理をお約束する弊社発行の保証書が添付されています。記載事項をよくご確認いただき、大切に保管してください。■ 日本における DALI 製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品および並行輸入品に対して、弊社保証は適用されません。■ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。■ 本カタログに掲載されている製品の色は印刷の関係で実際とは違って見える場合があります。■ 天然木のつぎ板を使用しているモデルについては、室内照明や日光等の光によって変色する場合がございますのでご注意ください。■ 本カタログに記載されているスタンドは別売りです。■ すべての DALI 製品にはスピーカーケーブルは付属されておりません。■ 天吊り、壁掛け等の取り付けに関しましては安全性を確保するため、専門の施工業者へご依頼願います。■ 本カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。■ ペア販売品の表記のある製品は、ステレオペア 2 台での販売となります。1 台での販売は行っておりませんので予めご了承ください。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569 神奈川県川崎磯川崎区日進町 2-1

D&M お客様相談センター

0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間 10:00～18:00 (土・日・祝日・弊社休日除く)

2025 年3月発行