


## カートリッジ アライメント (オーバーハング調整)


カートリッジアライメントゲージはカートリッジをアームのシェルに正しく取り付ける為のゲージです。下記の要領で正しく取り付けてください。




1. センタースピンドルにカートリッジアライメントシート（オーバーハングゲージ）の穴を差し込み、ターンテーブルの上に置きます。（※1）
2. 内側アライメント・ポイント  
カートリッジ取り付けビスを多少緩めにしておきます。ゲージを動かして針先がゲージ上の内側の+の点（a点φ130）に静かに置きます。その時、アームフィンガーがゲージの基準線と平行になるように、カートリッジの位置を調整します。（※2）
3. 外側アライメント・ポイント  
同様の手順をゲージ上の外側（b点φ250）にも繰り返します。針先の位置を a 点に戻し、再度チェックします。アームフィンガーがゲージの a 点・b 点共に基準線と平行になる事を確認後カートリッジ取り付けビスをしっかりと締め付けてください。（※3）  
もし、a 点・b 点共に平行にならない場合は、a 点が平行になるように調節してください。

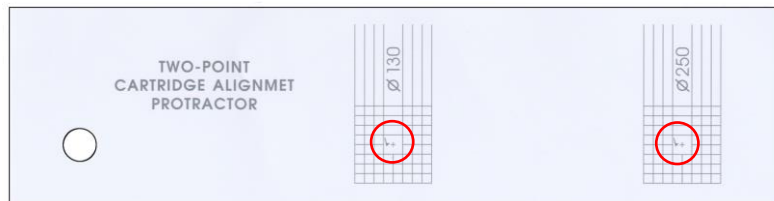

(※1)

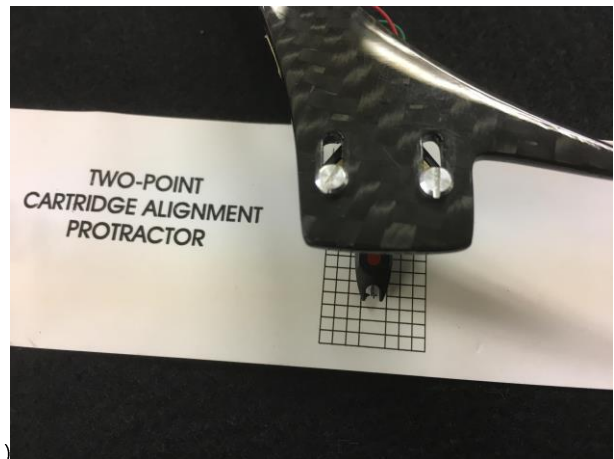

(※2)

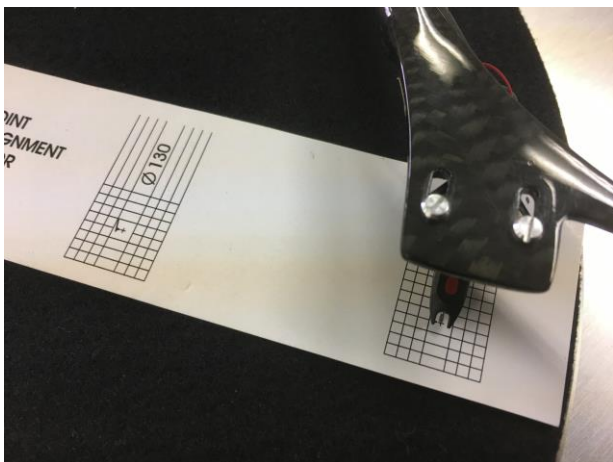

(※3)

