

audioquest®



# BEETLE™

Optical-Bluetooth-USB DAC

**BEAUTIFUL SOUND FROM SMARTPHONES, TABLETS, COMPUTERS, TVs, GAME CONSOLES, ETC.**

- 光オーディオ出力するTV、ゲーム、メディア・ストリーマーを最適化
- 先例のないアシンクロナス(非同期)ブルートゥースの音質
- アシンクロナス(非同期)USB伝送でPCとモバイルデバイスの音質を最大限に引き出します
- アナログリニア電源アダプター採用



USB オーディオだけでなく、光ケーブルそして Bluetooth ワイヤレスにも対応する Beetle は、あなたがどのように音楽、映画、ビデオを楽しもうと、その時に見合ったサウンドの向上を実現します。パワースピーカー、テレビ、コンピューター、電話、マルチルームデバイス等の満足しない音質の内蔵型 DAC の代わりに Beetle を使用したとき、昔から良く使われるこの表現を実感することでしょう。Beetle はお手持ちのシステムを生き返らせます。

### アシンクロナス伝送 Bluetooth レシーバー

AudioQuest は、Beetle 用に当社初の非同期転送 Bluetooth (Streamlength BT®) レシーバーを作りました。Beetle の Bluetooth をスマートフォン、タブレットやその他の Bluetooth 対応デバイスと併用する時、Bluetooth がこれほど便利だったのかと驚かれることでしょう。実はビットレートは最大 320K のままですが、320K オーディオストリームは適切に受信・再構築されると、驚くほど快適で正確に音を再現します。オーディオファンの Bluetooth はもはや失望する言葉ではないのです。


### Toslink 光入力

Beetle は Toslink 光入力を採用しているため、最近の多くのテレビのようにアナログ出力が 1 つもないデバイスに接続することができます。接続可能と思われる一例には、テレビ、メディアサーバーそしてゲーミングコンソールがあります。光入力は 96kHz・24bit になります。

### アシンクロナス伝送 USB

Beetle は、同じ Streamlength® 非同期 USB ソフトウェア、そして AudioQuest の卓越した DragonFly USB DAC と同じ部品を多く使用していることから、「DragonFly 内蔵」型製品と表示することができます。

Beetle の Micro-B 入力がモバイルデバイス、コンピューター、ネットワーク接続サーバー等から USB デジタルオーディオを取り込み、より透明でクリーンな没入できる音をヘッドフォン、パワースピーカーやオーディオコンポにお届けします。

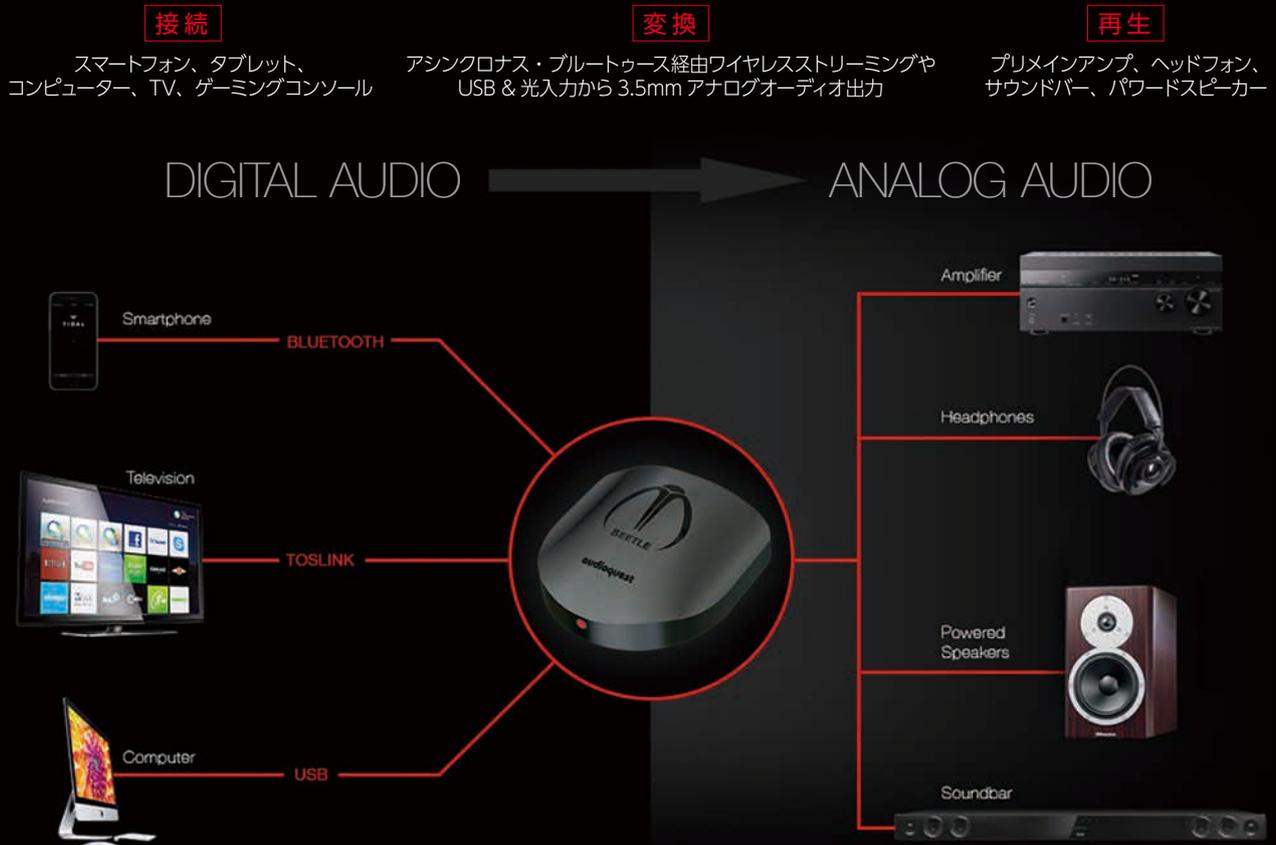

接続使用例



Media Streamers:  
Use Optical.



Televisions:  
Use Optical.



Gaming Consoles:  
Use Optical.



Smartphones and Tablets:  
Use Bluetooth or USB.



Cars:  
Use Bluetooth or USB.



Headphones:  
Use Bluetooth or USB.

BEETLE 関連商品



Optical Cables



USB Micro Cables



3.5mm Cables



DRAGON TAIL  
USB Adaptor for  
Android™ Devices



JITTERBUG  
Optical Cables

## BEETLE Specification

入 力	光 TOSLINK (24bit/96kHz) USB-Micro (非同期 24bit/96kHz) Bluetooth (非同期)
Bluetooth version	4.0 A2DP 2.6 (デスクトップマネージャー経由ソフトウェアアップグレード可能)
Bluetooth codec	SBC, AAC
ボリュームコントロール	64bit, ビットパーフェクトボリュームコントロール (USB and Bluetooth only)
出 力	1.35V 3.5mm アナログ出力
サンプリングレート	
Bluetooth	Up to 48kHz 384kbps (ペアリング時ブルーLED)
光	32kHz — 96kHz; 16bit — 24bit (レッドLED)
USB	44.1kHz (グリーン LED); 48kHz (ブルー LED); 88.2kHz (アンバー LED); 96kHz (マゼンダ LED). 16bit — 24bit.
	※優れた性能を得るために、ビートルにはアナログリニア電源が付属しています。 ビートルがUSBバスに接続されていないときはACアダプターを必ず使用してください。
同梱物	アナログ・リニア・ACアダプター、取扱説明書
寸 法	W 59mm × D 59mm × H 19mm
希望小売価格	¥29,000 (税別価格)

### USB コンパチビリティ

Apple	OS X (10.6.8 と以降) & iOS (5.0 と以降)
Windows	7, 8.1 と 10
Android	4.1 と以降

### Bluetooth コンパチビリティ

Apple	OS X と iOS
Windows	7, 8.1 と 10
Android	1.5 と以降



コピー品に  
ご注意

弊社取扱いの audioquest 製品 BEETLE はお買い上げ後 1 年間の保証対応をお約束する弊社発行の保証書が同梱しております。並行輸入品には、真贋判定が困難なほど精密なコピー品が含まれている可能性があります。従いまして、信頼ある弊社の代理店(販売店)にて、AudioQuest のオリジナル・カートン後面に弊社の JAN コード・ステッカーが貼られた商品をご購入していただくのが最も安全な方法であります。弊社取扱いの AudioQuest 社製品は、入荷後、全数にこのステッカーが貼付されます。正規のルートを経由したもので、このステッカーが貼られていないものはありません(但し、パーツ類は除く)。弊社では、並行輸入品に対して一切の保証の適応を行っておりません。

- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。

audioquest®

株式会社ディーアンドエムホールディングス

ディストリビューター営業部

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&Mビル  
<http://dm-importaudio.jp/>

〈製品についてのお問い合わせは〉  
お客様相談センター

TEL. 0570-666-112  
TEL. 050-3388-6801

ご相談受付時間 9:30~17:30  
(土・日・祝日、弊社休日を除く)