



600 SERIES

Bowers & Wilkins






THE NEW 600 SERIES

STORIED SOUND FOR EVERY MOMENT.

最上級の透明度と輝きに満ちた音が流れれば、
あらゆる瞬間が心に刻まれます。

新製品の600シリーズは、50年の歴史を持つ
イノベーションを支えに、お気に入りの音楽や映画を
これまでになく間近に感じられるよう設計されて
います。

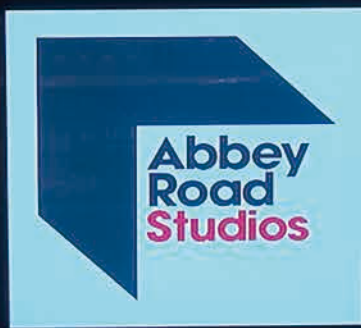

第一線のレコーディングスタジオで、
これから大ヒットする音楽が初めて流れる
スピーカーは、Bowers & Wilkins製です。



「これまで聞いた中で、演奏の録音
の仕方まで正確に聞き取れたのは
Bowers & Wilkinsのスピーカーだけだ。」

プロデューサー/サウンドエンジニア、ピーター・コビン氏。

最近の業績には「ログ・ワン/ス
ター・ウォーズ・ストーリー」や「ド
クター・ストレンジ」、「エイリアン：
コヴェナント」がある。



SP2

603



603スピーカーは、600シリーズで最も広い部屋に対応したフラグシップモデルであり、歴史に名を残すBowers & Wilkinsサウンドを轟かせます。ステレオ構成と5.1チャンネル・サラウンド構成のどちらでも、パワフルな音をお届けします。本製品は600シリーズの6代目にあたり、800シリーズDiamondモデルのために開発されたコンティニューム・コーン・テクノロジーを採用しています。コンティニューム・コーンにより、この価格帯のスピーカーの基準は一新されるでしょう。また、実績のあるデカップルド・ダブル・ドーム・トゥイーターが、パフォーマンス改善のため組み立てを見直して搭載されています。改良を施したペーパー・ベース・コーンは、Bowers & Wilkinsならではの精密さとひずみの少ない正確性だけでなく、自然な音圧と無限に延びる低音も実現しています。さらに、見た目もスッキリと一新されています。グリル・ペグが磁石に代わっただけでなく、ポートが背面キャビネットに移っており、つや消し仕上げ(黒色または白色)された現代的で最上級の美しいルックスとなっています。

606



606スピーカーなら、本棚に置いてもスタンドで設置しても、期待通りの音楽を楽しめます。中サイズの部屋に最適なスピーカーであり、絶賛されていたもののこれまでは最上級モデルにしかなかったコンティニウム・コーン・テクノロジーを採用しています。コンティニウム・コーンとデカップルド・ダブル・ドームの組み合わせから、この価格では並ぶものがない冴えたサウンドが生まれます。グリル・ペグが磁石に代わりポートが背面キャビネットに移動したことで極上の美しさを備えた見た目となっており、リビングやステレオでサラウンド・サウンドを楽しむのに最適です。また、黒色または白色によるつや消し仕上げのため、スッキリとした外観になっています。606で美しい音を楽しみましょう。



607は本シリーズでは最小サイズのステレオ・ラウドスピーカーでありながら、くつろぎの空間を歴史に名高いBowers & Wilkinsサウンドで満たします。設置面積もシリーズ最小ですが、好評をいただいているコンティニウム・コーンにより、同価格帯のスピーカーの追随を許さないサウンドを実現しています。コンティニウム・コーンは8年前に初めて開発され、弊社最上位製品である800シリーズDiamondモデルに搭載されていましたが、第6世代となった600シリーズでもすべてのモデルに導入されています。他の600シリーズ・モデルと同じく、グリルは磁石式、ポートは背面キャビネットに設置されており、黒色または白色つや消し仕上げのスッキリとした外観になっています。607で美しいステレオやサラウンド・サウンドを楽しみましょう。

HTM6



Bowers & Wilkinsは1966年以来、完全なラウドスピーカーを実現すべくさまざまな技術的進歩を遂げており、最新のイノベーションにより、音楽を愛する皆様にも映画を愛する皆様にもこれらの技術の結晶をお届けします。新製品であるHTM6は、過去のHTM62 S2とHTM61 S2を1つにまとめた、パワフルでパンチのあるセンタースピーカーです。好評を博しているコンティニウム・コーン・テクノロジーの採用により、ピュアなサウンドを実現しています。リビングにピッタリのコンパクトさでありながら、603に匹敵するパフォーマンスを発揮します。HTM6があれば、お好きな空間が美しいサウンドに満たされます。

Subwoofers



600シリーズでは、最も小さいASW608から最もパワフルなASW610XPまで、3種類のサブ・ウーファーをご用意しています。すべてのサブ・ウーファーに、オーディファン必携の高効率クラスDアンプを搭載しており、スリリングで空間を震わせるサウンドを実現します。ご家庭に違和感なく溶け込む、本シリーズの他のスピーカーに合わせたつや消し仕上げ（黒色または白色）となっています。第6世代の600シリーズで、実績のあるBowers & Wilkinsを楽しみましょう。

ASW610XP

ASW610XPは600シリーズで最もパワフルなサブ・ウーファーであり、大部屋のHi-Fiシステムやホーム・シアター・システムに最後の仕上げとして、強力な低音が加わります。

ASW610

ASW610は遠くまで響く250mmドライバーを搭載し、大量の空気を動かすことで高品質な低音を実現しており、オーディファンにはおなじみの200WクラスDアンプにより発熱も抑えられています。

ASW608

小さな空間で大きな音を鳴らすなら、600シリーズ最小サブ・ウーファーであるASW608に勝るサブ・ウーファーはありません。



Technology



Bowers & Wilkinsでは、完全なラウドスピーカーを追求する上で長年にわたり技術革新を起こしてきました。こうしたイノベーションはコンティニウム・コーンやデカップルド・ダブル・ドームなどさまざまであり、工学の難問に対する新たな解決策として現在に受け継がれています。Bowers & Wilkinsはこれからも、最高のサウンドを実現すべく努力してまいります。



Tweeter

新しい600シリーズでは、実績のあるデカップルド・ダブル・ドーム・トゥーターを改良し、ブレイクアップ周波数を38kHzにまで引き上げています。これにより、お気に入りの音楽を隔々まで楽しめる純粋で正確なサウンドを実現しました。



Continuum™ cone

Bowers & Wilkinsのコンティニウム・コーンは比類のないイノベーションです。会社内で8年にわたって開発されており、中音域の質でKevlar®を上回り、本当に生き生きとした音楽を実現します。雑音の一切ない冴えた中音域により、忠実なサウンドが身近に感じられます。

Sound notes



ラウドスピーカーのパフォーマンスを試す上で、人間の耳に勝るものはありません。弊社スピーカーは、さまざまなスタイルやジャンルの音楽を何千時間にもわたって耳で聞きながら開発、調整されています。弊社エンジニアが、分解能や空間内の定位などのアコースティック演奏の重要な要素をはじめとする微妙な音質を耳で判断しています。600シリーズの性能を最大限に引き出せる、弊社お勧めのトラックの一例を下に示します。

Melanie de Blasio

“With All My Love”
No Deal

Sevdaliza

“Human”
ISON

Bob Marley

“Concrete Jungle”
Catch a Fire

Bob Dylan

“Man in the Long Black Coat”
Oh Mercy

Canned Heat/John Lee Hooker

“Send me your Pillow”
Hooker ‘n Heat (Infinite Boogie)

Deadmau5

“Let Go”
W:/2016ALBUM/

新しい600シリーズの性能のすべてを感じられるお勧めプレイリスト。



Specifications

603



技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニューム™・コーンFST™ミッドレンジ ペーパー・コーン・ウーファー フローポート	
仕様	3ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 150mm コンティニューム・コーンFST™ミッドレンジ 2 × 165mm ペーパー・コーン・ウーファー	
周波数レンジ	29Hz ~ 33kHz	
周波数レスポンス	48Hz ~ 28kHz (基準軸に対し±3dB)	
感度 (軸上1m/2.83Vrms)	88.5dB	
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 90Hz ~ 22kHz <0.5% 120Hz ~ 20kHz	
公称インピーダンス	8Ω (最低3Ω)	
推奨パワーアンプ出力	30W ~ 200W (8Ωノンクリッピング)	
寸法	高さ: 1055mm (台座含む、スパイク除く) / 985mm (キャビネットのみ) 幅: 320mm (台座含む) / 190mm (キャビネットのみ) 奥行: 370mm (台座含む) / 340mm (キャビネットのみ)	
質量	24.5kg	
仕上げ	キャビネット: グリル マット・ブラック: ブラック マット・ホワイト: ホワイト	
希望小売価格	¥140,000 (税抜価格/1本)	
型番 / JANコード	603/MB (マット・ブラック) 603/MW (マット・ホワイト)	4951035069189 4951035069196

606



※スタンドは付属しておりません。

技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニューム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート	
仕様	2ウェイ・バスレフ型	
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 165mm コンティニューム・コーン・バス/ミッドレンジ	
周波数レンジ	40Hz ~ 33kHz	
周波数レスポンス	52Hz ~ 28kHz (基準軸に対し±3dB)	
感度 (軸上1m/2.83Vrms)	88dB	
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 100Hz ~ 22kHz <0.5% 150Hz ~ 20kHz	
公称インピーダンス	8Ω (最低3.7Ω)	
推奨パワーアンプ出力	30W ~ 120W (8Ωノンクリッピング)	
寸法	高さ: 345mm 幅: 190mm 奥行: 324mm (グリル+ターミナル含む) 300mm (キャビネットのみ)	
質量	6.75kg	
仕上げ	キャビネット: グリル マット・ブラック: ブラック マット・ホワイト: ホワイト	
希望小売価格	¥114,000 (税抜価格/ペアー)	
型番 / JANコード	606/MB (マット・ブラック) 4951035069202 606/MW (マット・ホワイト) 4951035069219	

607



※スタンドは付属しておりません。

技術の特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニューム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 130mm コンティニューム・コーン・バス/ミッドレンジ
周波数レンジ	40Hz ~ 33kHz
周波数レスポンス	52Hz ~ 28kHz (基準軸に対し±3dB)
感度 (軸上1m/2.83Vrms)	84dB
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 110Hz ~ 22kHz <0.5% 180Hz ~ 20kHz
公称インピーダンス	8Ω (最低4Ω)
推奨パワーアンプ出力	30W ~ 100W (8Ω ノンクリッピング)
寸法	高さ: 300mm 幅: 165mm 奥行: 231mm (グリル+ターミナル含む)
質量	4.65kg
仕上げ	キャビネット: グリル マット・ブラック: ブラック
希望小売価格	¥90,000 (税抜価格/ペアー) ※スタンドは付属しておりません
型番 / JANコード	607/MB (マット・ブラック) 4951035069226 607/MW (マット・ホワイト) 4951035069233

STAV24S2



技術の特徴	606/607及び一般ブックシェルフ SP用スタンド
外形寸法	高さ (スパイク無し): 610mm ベースプレート (W × D): 240mm × 300mm トッププレート (W × D): 150mm × 187mm
質量	8.5kg/1本
材料	スチール
仕上げ	ブラック
希望小売価格	¥26,000 (税抜価格 / ペアー)

HTM6



技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニューム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 2 × 130mm コンティニューム・コーン・バス/ミッドレンジ
周波数レンジ	42Hz ~ 33kHz
周波数レスポンス	72Hz ~ 28kHz (基準軸に対し±3dB)
感度 (軸上1m/2.83Vrms)	87dB
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 100Hz ~ 22kHz <0.5% 200Hz ~ 22kHz
公称インピーダンス	8Ω (最低4.3Ω)
推奨パワーアンプ出力	30W ~ 120W (8Ωノンクリッピング)
寸法	高さ: 160mm 幅: 480mm 奥行: 279mm (グリル+ターミナル含む)
質量	7.65kg
仕上げ	キャビネット: グリル マット・ブラック: ブラック マット・ホワイト: ホワイト
希望小売価格	¥80,000 (税抜価格)
型番 / JANコード	HTM6/MB (マット・ブラック) 4951035069240 HTM6/MW (マット・ホワイト) 4951035069257

ASW610XP

ASW610

技術的特徴

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
500W ICE Power® アンプ

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
200W ICE Power® アンプ

仕様

アクティブ密閉型サブ・ウーファースystem

アクティブ密閉型サブ・ウーファースystem

ドライブ・ユニット

250mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

250mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

周波数レンジ

−6dB at 18Hz — 25/140Hz可変 (EQ at A)

−6dB at 20Hz — 25/140Hz可変 (EQ at A)

周波数レスポンス

±3dB 25Hz — 40/140Hz可変 (EQ at A)

±3dB 27Hz — 40/140Hz可変 (EQ at A)

低域範囲

−6dB at 18Hz (Position A)
−6dB at 22Hz (Position B)
−6dB at 28Hz (Position C)

−6dB at 20Hz (Position A)
−6dB at 25Hz (Position B)
−6dB at 30Hz (Position C)

アンプ

出力: 500W
定格消費電力: 94W/0.8V 待機時
S/N比: 80dB
入力: line in (RCA Phono)
Speaker in (Binding post)
12v trigger (3.5mm jack)

出力: 200W
定格消費電力: 40W/0.5V 待機時
S/N比: 90dB
入力: line in (RCA Phono)
Speaker in (Binding post)
12v trigger (3.5mm jack)

Low Pass Filter

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

寸法

高さ: 325mm (フット含まず)
幅: 325mm
奥行: 374mm (グリル・端子含む)

高さ: 310mm (フット含まず)
幅: 310mm
奥行: 375mm (グリル・端子含む)

質量

15.5kg

12.5kg

仕上げ

キャビネット: グリル
マット・ブラック: ブラック
マット・ホワイト: ホワイト

キャビネット: グリル
マット・ブラック: ブラック
マット・ホワイト: ホワイト

希望小売価格

発売未定

¥100,000 (税抜価格)

型番 / JANコード

—

ASW610/MB (マット・ブラック) 4951035069288
ASW610/MW (マット・ホワイト) 4951035069295

ASW608

ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット
200W ICE Power® アンプ

アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム

200mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン

-6dB at 23Hz - 25/140Hz可変 (EQ at A)

±3dB 32Hz - 40/140Hz可変 (EQ at A)

-6dB at 23Hz (Position A)

-6dB at 28Hz (Position B)

-6dB at 36Hz (Position C)

出力: 200W
定格消費電力: 40W/0.5W待機時
S/N比: 90dB
入力: line in (RCA Phono)
Speaker in (Binding post)
12v trigger (3.5mm jack)

Active 4th-order, variable cut-off 周波数

高さ: 260mm (フット含まず)

幅: 260mm

奥行: 330mm (グリル・端子含む)

8.85kg

キャビネット: グリル

マット・ブラック: ブラック

マット・ホワイト: ホワイト

¥76,000 (税抜価格)

ASW608/MB (マット・ブラック) 4951035069264

ASW608/MW (マット・ホワイト) 4951035069271





ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 弊社取り扱いの B&W 社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
- 日本における B&W 社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
- 補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8 年です。
- 本製品は天然木のつぎ板を使用しているため、光（室内照明も含む）によって変色する場合があります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
- ノーチラス™、コンティニウム™、フローポート™ 及び FST™ は、B&W Group Ltd. の登録商標です。
- ケブラー® は、デュポン社の登録商標です。
- IcePower® は、B&O 社の登録商標です。
- 全ての B&W 社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
- このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

インポートブランドグループ

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル
<http://dm-importaudio.jp/>

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様相談センター

TEL. 0570-666-112

ご相談受付時間 9:30~17:30
(土・日・祝日、弊社休日を除く)