



## 何も見えないのに、すべてが聞こえる

CWM7.4はダイキャスト・シャーシに、Nautilus™ チューブ・ローデッド25mmソフト・ドーム・トウイーターと併せて、150mmバス/ミッド・レンジ・ドライバーを搭載しています。

ガラス繊維強化型ABS樹脂で計算された形状のバッフルと共に、このスピーカーは、トウイーターの下にチューブを持つことで、高い周波数領域における完璧なロールオフ特性を作り出し、その結果より正確なサウンドの再生を行います。

クロスオーバーに使用された独ムンドルフ・コンデンサーのような最高のクオリティーの部品を最適化すると同時に、フローポート™テクノロジーのように確立された技術を融合させることにより、感動的なサウンドの再生を確かにしています。

## CWM7.4

### 2ウェイ2スピーカー・壁埋め込み型スピーカー

希望小売価格：¥100,800 (1本/税抜価格¥96,000)


プライマウントキット PMK7.4W ¥6,300 (1本/税抜価格¥6,000)

- 構成……………2ウェイ2スピーカー壁埋め込み型
- ドライブ・ユニット……………1xø25mm Nautilus™ チューブ・ローデッド・ソフト・ドーム トウイーター  
1xø150mm ブルー・ケブラー®コーン・ミッド/ウーファー
- 再生周波数帯域……………47Hz ~ 28kHz(-6dB)
- 推奨パワーアンプ出力……………25~150W
- 出力音圧レベル……………89dB (2.83V, 1m)
- 公称インピーダンス……………6Ω (最低5Ω)
- フレームサイズ (高さ)……………415mm
- フレームサイズ (幅)……………251mm
- カットアウトサイズ(高さ)……………395mm
- カットアウトサイズ(幅)……………232mm
- リザーバー・ボックス(高さ)……………460mm
- リザーバー・ボックス(幅)……………220mm
- リザーバーボックス(奥行)……………60mm
- 必要最小奥行(壁面から)……………90mm
- 突出部……………6.5mm
- プライマウント・キット……………PMK7.4W




# CWM7.4

Bowers & Wilkins

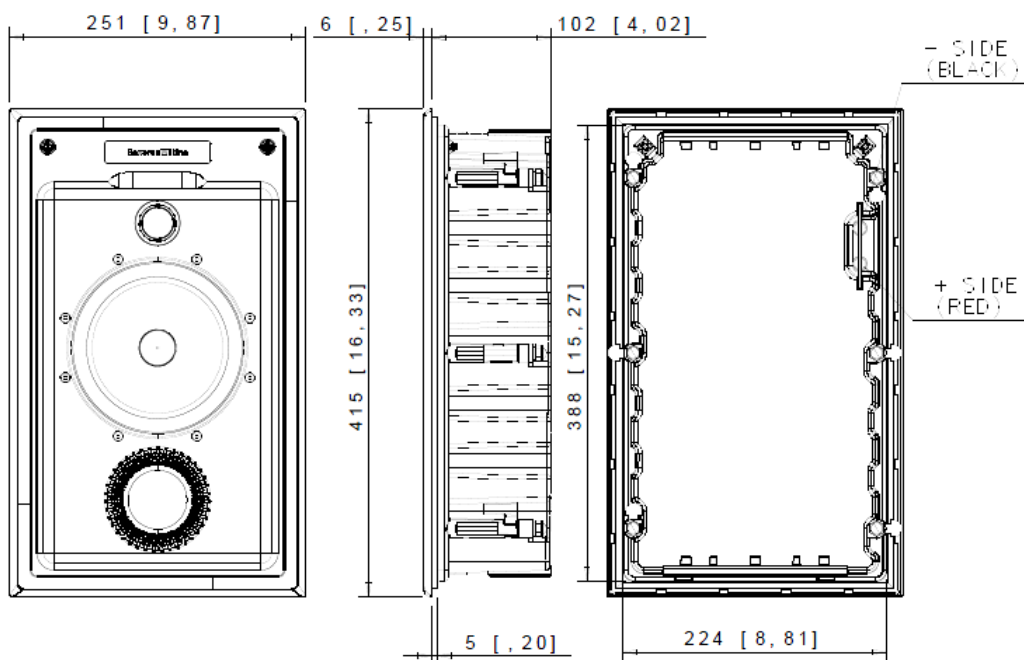

## CWM7.4寸法

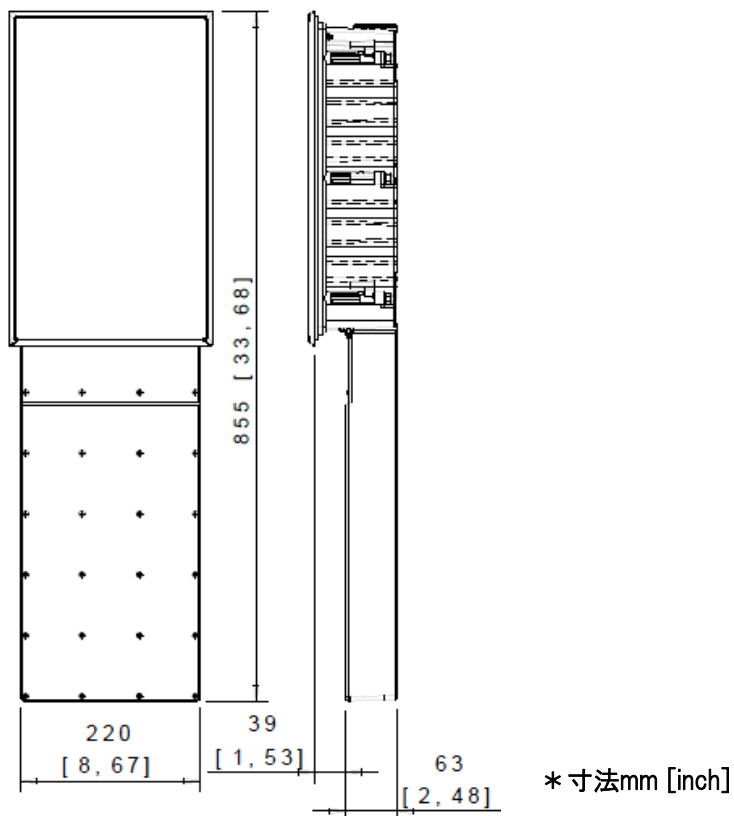

リザーバー・ボックス寸法

### お問い合わせ先

株式会社マランツコンシューマーマーケティング  
 B&W セールス&マーケティングGP  
 〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1  
 TEL(03)3719-3481